



高気密S8
R15 クラス2

高演色LED 白熱灯器具80W相当
OD 261 893R
¥3,300 (税抜き)

LED 一体型 非調光

温白色

固有エネルギー消費効率	定格光束	定格消費電力	Ra	色温度
116.6 lm/W	525 lm	4.5 W	94	3500K

【オフホワイト】
●LED
●銅
●カバー：樹脂(乳白)
●巾φ114 埋込深80 0.3kg
●光源寿命50,000時間
●取付可能天井厚5-25mm
●調光器不可
●9VA(100V)

浅型
傾 55° 配光 未対応
埋込穴 100
必要高 80
G



高気密S8
R15 クラス2

人感センサー付 白熱灯器具80W相当
OD 361 460
¥9,800 (税抜き)

LED 一体型 非調光

温白色

固有エネルギー消費効率	定格光束	定格消費電力	Ra	色温度
99.4 lm/W	517 lm	5.2 W	83	3500K

【オフホワイト】
●LED
●アルミダイカスト
●カバー：樹脂(乳白)
●巾φ114 埋込深83 0.4kg
●光源寿命50,000時間
●人感センサーON-OFF型
●取付可能天井厚5-25mm
●調光器不可
●10VA(100V)
●センサー機能連動不可

浅型
傾 55° 配光 未対応
埋込穴 100
必要高 83
G



NEW R15 クラス2

高演色LED 白熱灯器具80W相当
OL 291 273WR
¥4,900 (税抜き)

LED 一体型 非調光

温白色

固有エネルギー消費効率	定格光束	定格消費電力	Ra	色温度
100.0 lm/W	460 lm	4.8 W	94	3500K

【オフホワイト】
●LED
●ポリカーボネート
●下面：ポリカーボネート(乳白)
●巾φ120 高31 0.3kg
●光源寿命40,000時間
●壁面・天井面・傾斜面取付兼用
●調光器不可
●10VA(100V)

浅型
傾 55° 配光 未対応
埋込穴 100
必要高 83
G



NEW R15 クラス2

高演色LED 白熱灯器具100W×2灯相当
OS 256 673LR
¥27,800 (税抜き)

LED ランプ 非調光

電球色

固有エネルギー消費効率	定格光束	定格消費電力	Ra	色温度
99.8 lm/W	1,438 lm	14.4 W	94	2700K

●LED電球一般形 7.2W×2 (E26) No.295AL
●鋼(オフホワイト色)
●ガラス(乳白ケン)
●巾φ90 長160 1.5kg
●首振り90°・回転330°
●光源寿命40,000時間
●壁面・天井面・傾斜面取付兼用
●調光器不可
●23VA(100V)

壁面取付



NEW R15 クラス2

人感センサー付 高演色LED FGL30W相当
OL 251 735R
¥29,500 (税抜き)


LED 一体型 非調光

電球色

固有エネルギー消費効率	定格光束	定格消費電力	Ra	色温度
86.6 lm/W	1,300 lm	15 W	94	2700K

【オフホワイト】
●LED
●アルミダイカスト
●樹脂(乳白)
●巾φ300 高43 1.9kg
●光源寿命40,000時間
●人感センサーON-OFF型
●調光器不可
●15VA(100V)
●センサー機能連動可能

傾 55° 配光 未対応
埋込穴 114
必要高 83
G

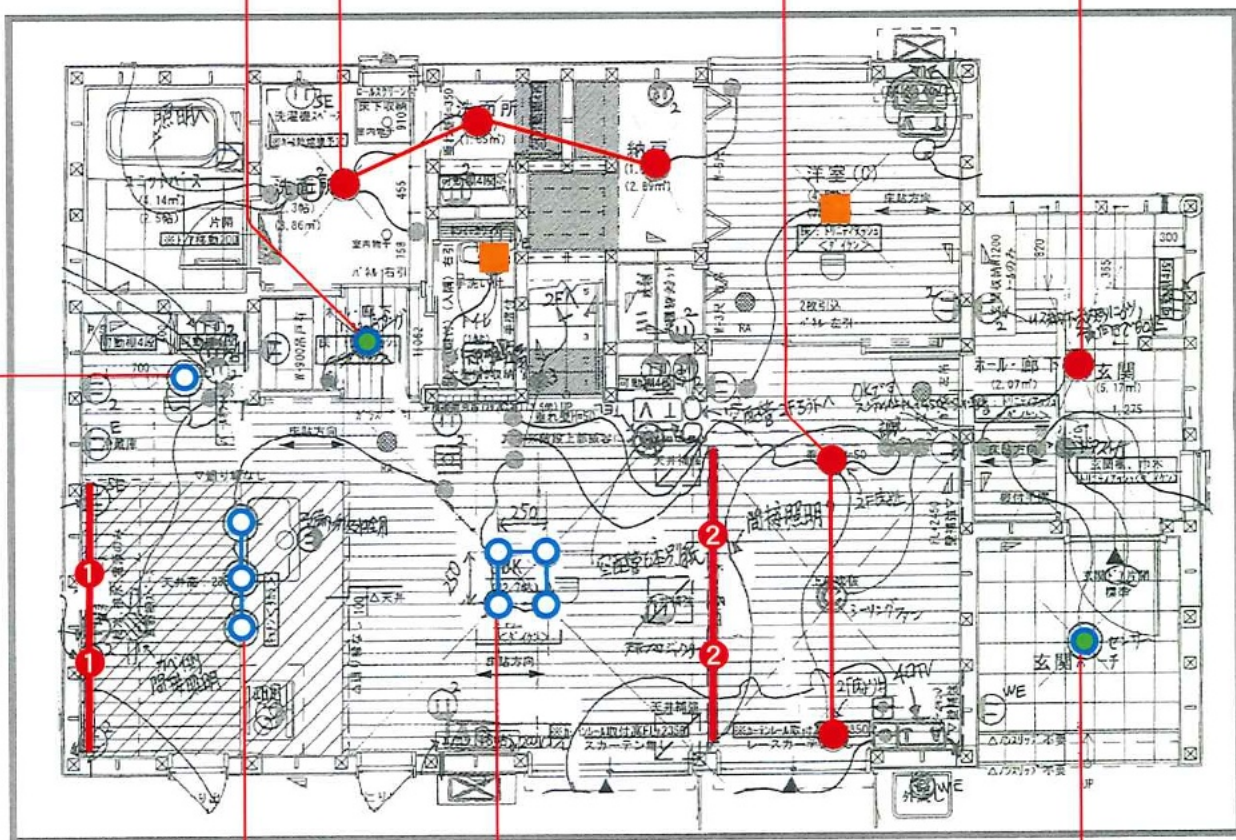

1F

間接照明 (建築化照明)

【コープ照明】

天井光で空間の高さを強調



やわらかい反射光で天井の明るさを確保します。

【コーニス照明】

壁面光で広がり感を出す



やわらかい反射光で壁面に程よいあかり感を出します。



R15 クラス2

高演色LED
OL 291 204R
¥16,800 (税抜き)

LED 一体型 非調光

温白色

固有エネルギー消費効率	定格光束	定格消費電力	Ra	色温度
132.0 lm/W	1,980 lm	15 W	94	3500K

●LED
●アルミ(オフホワイト色)
●ポリカーボネート(乳白)
●巾36 長1,200 高40 0.9kg
●取付部含む長さ1,240
●光源寿命40,000時間
●壁面・天井面・床面取付兼用
●調光器不可
●15VA(100V)

浅型
傾 55° 配光 未対応
埋込穴 100
必要高 80
G



高気密S8
R15 クラス2

高演色LED 白熱灯器具100W相当
OD 261 887R
¥5,500 (税抜き)

LED 一体型 非調光

温白色

固有エネルギー消費効率	定格光束	定格消費電力	Ra	色温度
112.8 lm/W	811 lm	7.2 W	94	3500K

【オフホワイト】
●LED
●銅
●カバー：樹脂(乳白)
●巾φ114 埋込深80 0.3kg
●光源寿命50,000時間
●取付可能天井厚5-25mm
●調光器不可
●14VA(100V)

浅型
傾 55° 配光 未対応
埋込穴 100
必要高 80
G



高気密S8
R15 クラス2

高演色LED 白熱灯器具100W相当
OD 261 225R
¥10,300 (税抜き)

LED 一体型 非調光

調光器・信号線別売
電球色～昼光色

固有エネルギー消費効率	定格光束	定格消費電力	Ra	色温度
107.2 lm/W	890 lm	8.3 W	94	2700～6500K

【オフホワイト】
●LED
●アルミダイカスト
●反射板：樹脂(白色)
●カバー：アクリル(乳白)
●巾φ114 埋込深80 0.5kg
●光源寿命50,000時間
●連続調光100-1%・PWM
●取付可能天井厚5-25mm
●別売調光器：LC 606・612・615
●別売信号線：OA 076 091
●13VA(100V)

浅型
傾 55° 配光 未対応
埋込穴 100
必要高 80
G



高演色LED 白熱灯器具100W相当
LC 606
¥18,000 (税抜き)

LED 一体型 非調光

●樹脂(白色)
●巾116 高120 出10
●LED用調光・調色コントロール
●50-60Hz共用
●2個用スイッチボックスに適合
●指定LED器具専用
●指定ダウンライト：別売信号線OA 076 091が2本必要です
●指定間接照明：別売電源ケーブル1本と延長用別売信号線OA 076 088が2本必要です

浅型
傾 55° 配光 未対応
埋込穴 100
必要高 80
G



高演色LED 白熱灯器具100W相当
OA 076 091
¥3,000 (税抜き)

LED 一体型 非調光

●長10m
●信号線
●φ0.9CPEV-1P(シールド付)(総配線長100m以内)
●信号線は電気配線と同時に配線してください

浅型
傾 55° 配光 未対応
埋込穴 100
必要高 80
G



NEW R15 クラス2

高演色LED
OL 291 454R
¥29,800 (税抜き)

LED 一体型 非調光

調光器別売
電球色

固有エネルギー消費効率	定格光束	定格消費電力	Ra	色温度
117.8 lm/W	4,490 lm	38.1 W	94	2700K

●LED
●アルミ(オフホワイト色)
●ポリカーボネート(乳白)
●巾36 長1,500 高40 1.1kg
●取付部含む長さ1,540
●光源寿命40,000時間
●壁面・天井面・床面取付兼用
●連続調光100-1%・位相制御
●別売調光器：LC 211・212・214・216・217・223・224・702・611・613・615
●39VA(100V)

浅型
傾 55° 配光 未対応
埋込穴 100
必要高 80
G



高演色LED 白熱灯器具100W相当
LC 211
¥12,000 (税抜き)

LED 一体型 非調光


●樹脂(白色)
●巾70 高120 出19
●LED用調光器
●50-60Hz共用
●調光回路用3路オフラインスイッチ付
●1個用スイッチボックスに適合
●指定LED器具専用

浅型
傾 55° 配光 未対応
埋込穴 100
必要高 80
G

※ 4 線式になります

人感センサー ON-OFF型 小型シーリングライト

人感センサーでタッチレス



手がふさがっている
時に便利です

※必ず壁スイッチを設置してください。

NEW R15 クラウド

高演色LED 白熱灯器具100W相当

OP 252 671LR

¥18,800 (税抜き)

LED 一体型 非調光

電球色

固有エネルギー消費効率	定格光束	定格消費電力	Ra	色温度
113.5 lm/W	1,249 lm	11 W	94	2700K

●LED電球一般形 11W(E26) No.275F

●銀(オフホワイト色)

●ガラス(乳白ケシ)

●コード収納フ렌ジ付

●巾φ254 高267 全高1,300-1,800 1.5kg

●光源寿命40,000時間

●調光器不可

●19VA(100V)

高気密S_B R15 クラウド

人感センサー付

高演色LED 白熱灯器具60W相当

OD 261 742R

¥15,600 (税抜き)

LED 一体型 非調光


電球色

固有エネルギー消費効率	定格光束	定格消費電力	Ra	色温度
73.9 lm/W	488 lm	6.9 W	94	2700K

【オフホワイト】


- LED
- アルミダイカスト
- カバー:樹脂(乳白)
- 巾φ114 埋込深83 0.4kg
- 光源寿命50,000時間
- 人感センサーON-OFF型
- 取付可能天井厚5-25mm
- 調光器不可
- 17VA(100V)

■センサー機能運動可能

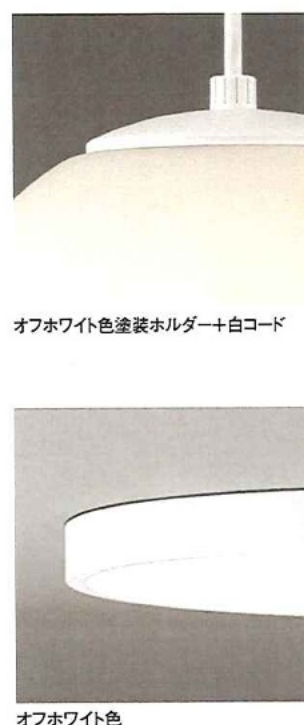

オフホワイト色塗装ホルダー+白コード

オフホワイト色

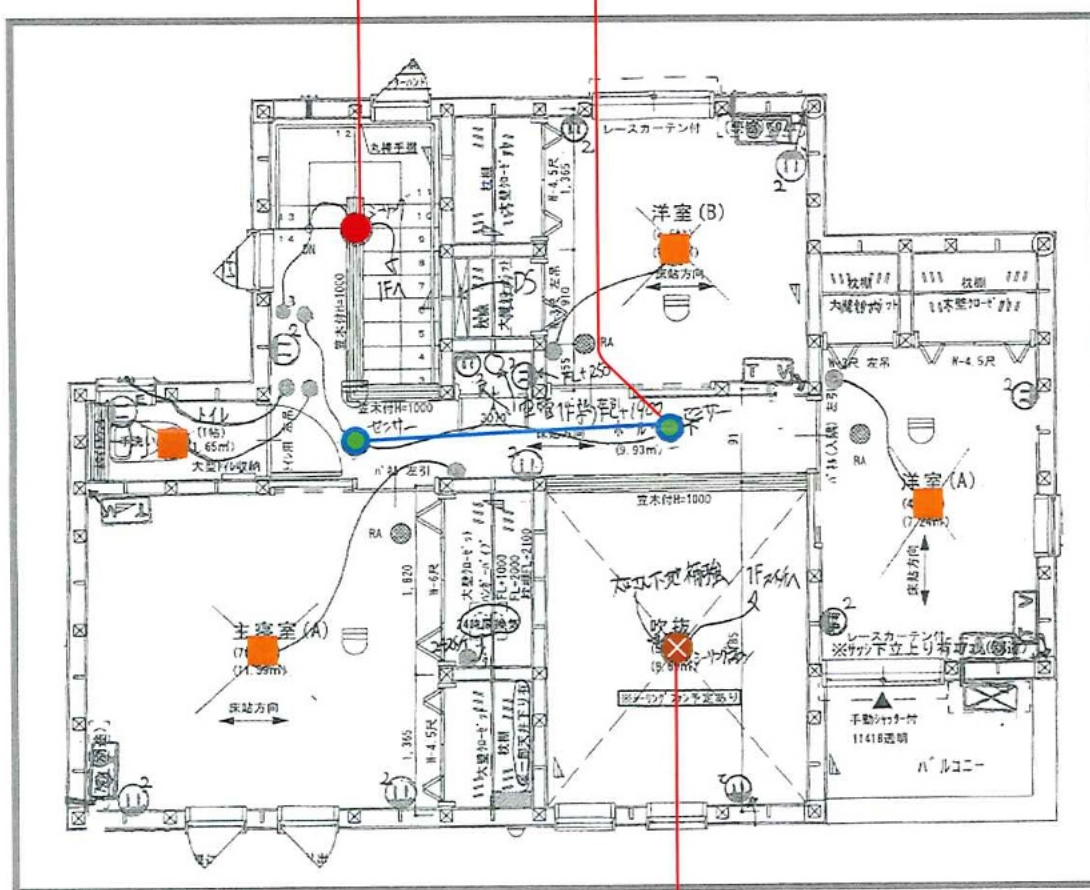

支給品

2F



高気密S_B

人感センサー付 白熱灯器具60W相当

OD 261 850

¥16,200 (税抜き)

LED 一体型

電球色

固有エネルギー消費効率	定格光束	定格消費電力	Ra	色温度
75.3 lm/W	490 lm	6.5 W	94	2700K

【オフホワイト】

- LED
- アルミダイカスト
- カバー:樹脂(乳白)
- 巾φ114 埋込深83 0.4kg
- 光源寿命50,000時間
- 人感センサーモード切替型
- 取付可能天井厚5-25mm
- 調光器不可
- 14VA(100V)

■軒下取付専用

■センサー機能運動可能

リモコン付

WF 239

¥89,800 (税抜き)

●樹脂(白色)

●羽根:樹脂(白色)

●巾φ1,200 高367 4.3kg

●リズム回転・風向切替

●傾斜天井対応35度:延長パイプWF 732~736 使用時

●傾斜天井対応25度:延長パイプWF 731使用時

●電動昇降装置対応型(組合せ条件付)

●調光器不可

WF 732

¥5,900 (税抜き)

●鋼管(白色)

●巾φ27 長600 0.6kg

●延長パイプ


●WF 811・813・239専用

●引掛シーリング

傾斜35°

シーリングファンの サーキュレーション効果

エアコンとシーリングファンを併用することによって、冷暖房効率が上がり、省エネに貢献します。



エアコンの設定温度を1℃変化させると約10%の省エネになります。

DCモーターファン 6枚羽根タイプ

6枚羽根によって、よりきめ細やかでソフトな風を送ります

